



Foto © Phil Wilkinson

Spielwert

Der Trecker mit Anhänger übt durch sein freundliches Aussehen eine starke Anziehungskraft auf kleine Kinder aus. Er bietet sich für einfache Bewegungsabläufe und Rollenspiele an.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Emotionen auslosendes Design durch dicke Formen
- Naturlich belassene Holzoberflache fur verstarkte Sinnesansprache
- Spielimpuls: drehbares Steuerrad, Sitz, Anhanger
- Bewegungsaktivitat: hinaufklettern, entlang tasten
- Erfahrungswert: Holz in seiner ursprunglichen Form mit Jahresringen, Rissen etc.

Empfohlen fur

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergarten, Schulen, Kinderhorte o.a.
- offentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplatze, Parkanlagen o.a.
- Private Spielbereiche ohne Betreuung, wie Campingplatze o.a.




Best.-Nr. 4.24000 Trecker mit Best.-Nr. 4.24010 Anhanger fur Trecker, Foto © Phil Wilkinson

Trecker Anhanger fur Trecker



Best.-Nr. 4.24010 Anhanger fur Trecker




4.24000



4.24010

Best.-Nr. 4.24000 Trecker
Best.-Nr. 4.24010 Anhänger für Trecker

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —|

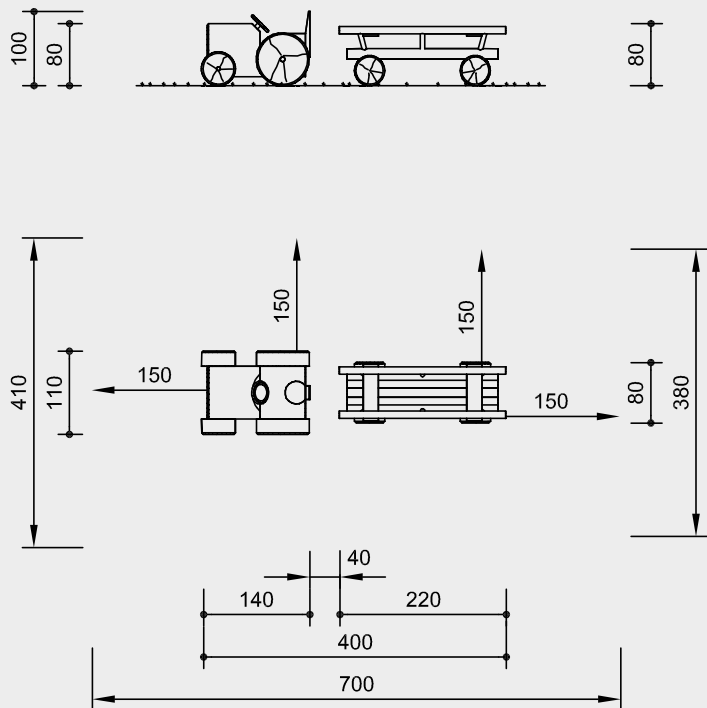

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 4.24000 Trecker

- 1 Trecker
- 2 Fundamenteisen

Best.-Nr. 4.24010 Anhänger für Trecker

- 1 Anhänger
- 2 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente (nur gegen Wegtragen notwendig) je 2 Stück 30 x 30 x 30 cm
 Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Schwarten

Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Entlastungsschnitt

Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 4.24000


Trecker

Höhe	1,00 m
Länge	1,40 m
Breite	1,10 m
Gewicht	350 kg


Best.-Nr. 4.24010

Anhänger für Trecker

Höhe	0,80 m
Länge	2,20 m
Breite	0,80 m
Gewicht	190 kg



4.24000



4.24010