

Spielwert

Mit unserem Segelboot gehen auch Landratten auf große Fahrt. Die kindlichen Entdecker können fröhlich auf den Wellen schaukeln, vor allem dann, wenn jemand am Mast steht, und für kräftigen Wind sorgt. Ein nicht so mutiger Seemann sitzt an der Ruderpinne und hält den Kurs. Man fällt auch bei heftigem Sturm nicht herunter, weil man sich überall gut festhalten kann. Das Segelboot regt zu vielen Bewegungsaktivitäten und Rollenspielen an.



Best.-Nr. 6.03210 Segelboot mit Fahne, Foto © Paul Upward



Best.-Nr. 6.03200 Segelboot mit Fahne, Foto © Paul Upward


**Segelboot mit Fahne
Segelboot ohne Fahne**

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Dreipunktaufhängung schafft die Illusion des Segelbootfahrens
- Spielimpuls: Form, Mastabspannung
- Bewegungsaktivität: Gewicht verlagern, wippen, schaukeln

Empfohlen für


- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



6.03200 / 6.03201



6.03210 / 6.03211

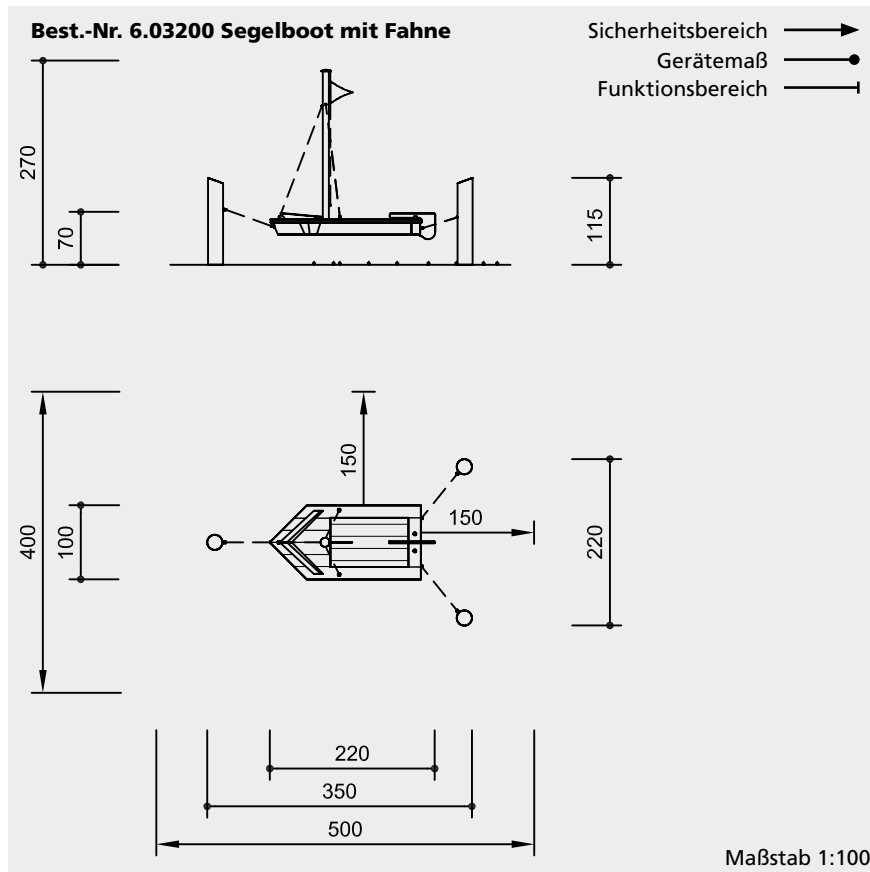

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- Best.-Nr. 6.03200 Segelboot mit Fahne**
 1 Schiff mit Mast und Pinne
 3 Standpfosten aus Robinie
 1 Hissbare Fahne

- Best.-Nr. 6.03201 Segelboot mit Fahne**
 Wie oben, jedoch Standpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 178 mm

- Best.-Nr. 6.03210 Segelboot ohne Fahne**
 1 Schiff mit Mast und Pinne
 3 Standpfosten aus Robinie

- Best.-Nr. 6.03211 Segelboot ohne Fahne**
 Wie oben, jedoch Standpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 178 mm

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 3 Stück 80 x 80 x 80 cm
 Aushubtiefe 100 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen
 (geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.03200 / 6.03210 mit Standpfosten aus Holz
 Länge 3,50 m
 Breite 2,20 m
 Sitzhöhe 0,70 m
 Gewicht ca. 300 kg

Best.-Nr. 6.03201 / 6.03211 mit feuerverzinktem Standpfosten
 Länge 3,50 m
 Breite 2,20 m
 Sitzhöhe 0,70 m
 Gewicht 275 kg

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirglärche / Robinie

Weißgeschält
 Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt
 Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herzgetrennt
 Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Nut und Feder
 Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Kardangelen
 Kardangelen, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, besteht aus zwei Sintermetallgleitlagern, ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen



Profilscheibe
 Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Nachstellbar
 Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde



Sinterbuchse
 Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



Ketten
 Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Beschlagteile feuerverzinkt


Fahne aus wetterfester PVC-Planenware

Best.-Nr. 6.03201 / 6.03211
 mit feuerverzinktem Standpfosten

Bodenverankerung
 Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.03200 / 6.03201



6.03210 / 6.03211