



Foto © Paul Upward

Spielwert

Zwischen zwei hohen Masten ist ein waagrechtes Seil gespannt, an dem drei Schwingseile hängen. Durch die Anordnung beeinflussen sich die Schwingungen an den Seilen gegenseitig. Dies regt zum gemeinsamen Spielen an und fördert die Kommunikation und Kooperation.

Wesentliche Merkmale

- Die langen Schwingseile bilden durch den waagerechten Seilzug eine Bewegungseinheit, man spürt den Schaukelpartner
- Spielimpuls: auffallende Abhängung
- Bewegungsaktivität: schwingen, pendeln, hangeln, abspringen

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen, o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.
- Freizeitparks

Hinweis

Bei der Verwendung von Hackschnitzeln als Fallschutz ist vor allem bei Einbeingegeräten auf eine hohe Qualität mit wenig Rindenanteil zu achten. Die vorgeschriebenen Kontrollen der Standfestigkeit sind mit besonderer Sorgfalt bezüglich des Zustandes der Standpfosten und eventuellen Fäulnisschäden im unteren Stammbereich durchzuführen. Bitte beachten Sie dazu auch den Hinweis zur Verjährung der Frist für die Geltendmachung von Mängelansprüchen in unseren AGB.



Das Foto zeigt abweichende Abspannseile, Foto © Paul Upward



Best.-Nr. 7.65000 Schwingseilgerät

**Schwingseilgerät
Schwingseilgerät mit Pendelsitzen**

Lieferumfang

- Best.-Nr. 7.65000**
 2 Masten mit Stahlfüßen
 4 Abspannseile
 1 Seilgehänge mit 3 Schwingseilen,
 aufgehängt in Dreh-/Kardangelenken

- Best.-Nr. 7.65500**
 2 Masten mit Stahlfüßen
 4 Abspannseile
 1 Seilgehänge mit 3 Pendelsitzen
 an mit Schlauch überzogenen Ketten,
 aufgehängt in Dreh-/ Kardangelenken



7.65000





7.65500



**Best.-Nr. 7.65000 / 7.65500
Schwingselgerät**

Sicherheitsbereich →
Gerätmaß ●
Funktionsbereich —

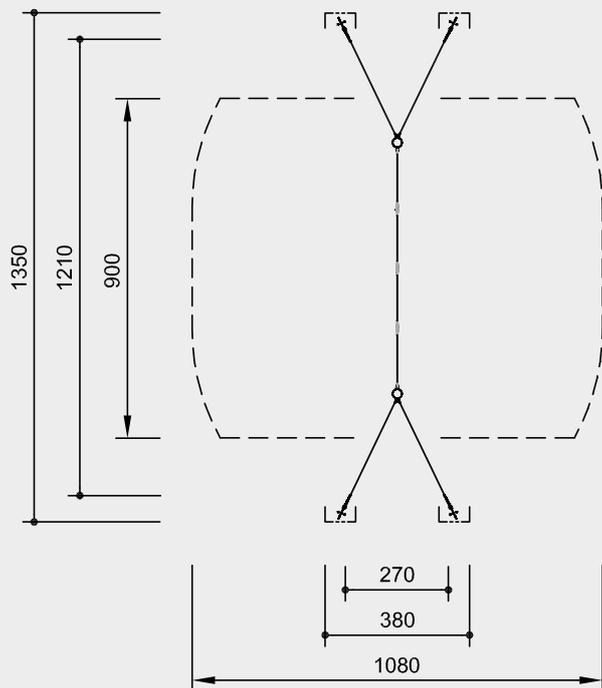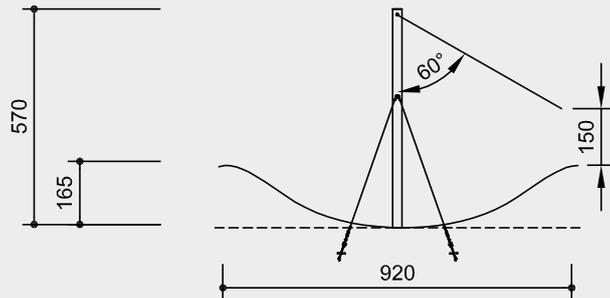

Maßstab 1:200

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. 7.65000
Schwingselgerät**

| | |
|-----------------------|---------|
| Höhe | 5,70 m |
| Breite mit Abspannung | 12,10 m |
| Schwingseillänge | 4,40 m |
| Gewicht | 440 kg |

**Best.-Nr. 7.65500
Schwingselgerät mit Pendelsitzen**

| | |
|-----------------------|---------|
| Höhe | 5,70 m |
| Breite mit Abspannung | 12,10 m |
| Schwingseillänge | 4,30 m |
| Gewicht | 450 kg |

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m bei entsprechender Bodenmodellierung (vorteilhaft für die Spielfunktion) oder ohne Hügel ≤ 3,00 m

Fundamente
2 Stück 120 x 120 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm
4 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 100 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergerne, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden



Kardangelen

Kardangelen, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, besteht aus zwei Sintermetallgleitlagern, ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen



Seilanschluss drehbar

Drehbarer Seilbeschlag ohne gefährliche Öffnungen, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel, dieser lässt das Seil ausdrehen



Doppelseilanschluss

Anschluss für komplizierte Schaukel- und Drehbewegungen



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Standardfarbe Seil: regenbogen

Best.-Nr. 7.65500

Schwingselgerät mit Pendelsitzen

Pendelsitz

Großflächiger Pendelsitz aus Gummi mit weicher Stoßkante und profilierter Stahleinlage



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



7.65000



7.65500