

### Spielwert

Die Schneckenkönigin übt durch ihre besondere Ausstrahlung und Formgebung eine große Anziehungskraft auf Kinder aus. Sie wird als Reitgelegenheit genutzt und in Rollenspiele eingebaut. Das Schaukeltier ist atmosphärebildend und hilft, einen Kleinkindbereich freundlich und ansprechend zu gestalten.

### Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Maße nach ergonomischen Erkenntnissen
- Exklusives Design
- Einsatz von Holz für visuelle Wahrnehmung
- Spielimpuls: Fühler, Augen, Schneckenhaus
- Bewegungsaktivität: definierte, zarte Pendelbewegung, Gewichtsverlagerung



### Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.


### Schneckenkönigin



4.24220

**Best.-Nr. 4.24220**  
**Schneckenkönigin**

Sicherheitsbereich →  
Gerätemaß ●  
Funktionsbereich —

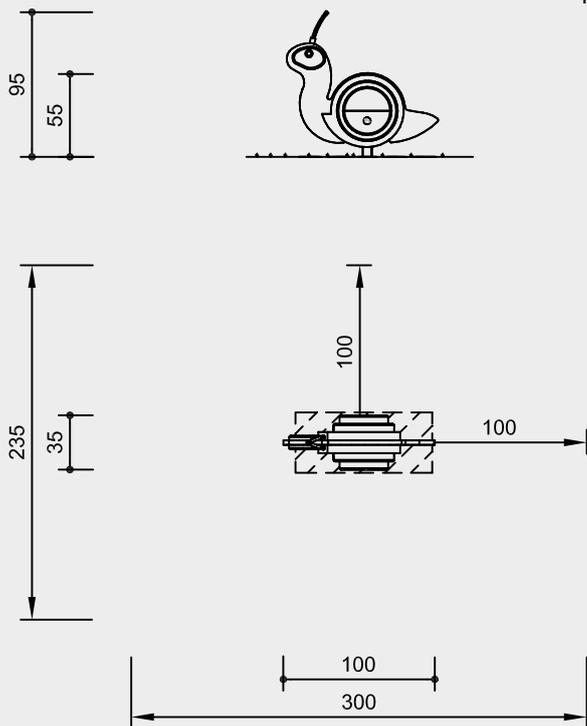

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

- 1 Schneckenkörper, montiert auf verzinkter Wippmechanik
- 1 Fertigfundament aus Stahlbeton C35/45

**Installationshinweise**

Untergrund  
Anforderung an Boden:  
wie Fallhöhe ≤ 1,00 m  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente  
Aushub für Fertigfundament  
45 x 95 x 20 cm

**Empfehlung**  
Bei losem Bodenmaterial  
Fertigfundament dauerhaft abdecken,  
z.B. mit Fallschutzmatten

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirglärche

**Herzgetrennt**  
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



**Mehrschichtplatte**  
Mehrschichtplatte aus Gebirglärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



**Richter-Herkulesseil**  
Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergerne, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



**Alu-Seilpressung**  
Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden



**Sinterbuchse**  
Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Gerät naturfarbig, durch Leinölfirnis geschützt

Wippmechanik feuerverzinkt

Standardfarbe Seil (Fühler): regenbogen

**Abmessungen**  
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,95 m
Sitzhöhe	0,55 m
Länge	1,00 m
Gewicht	130 kg

