

Spielwert

Durch das Übereinanderstellen von zwei Sechseckhütten wirkt das Objekt eher wie ein großer Turm. Aufgrund seiner leichten und ausgewogenen Formensprache und des angenehm warmen Holzes wird der Turm zum Mittelpunkt eines kleinen Spielraumes. Vier Stockwerke im Inneren laden zum Klettern, Verstecken und Rückzug ein. Ganz oben unter dem Dach gibt es ein Räumchen für einen gemütlichen Plausch. Alle Ebenen sind durch Aufgänge oder Durchlässe zu erreichen.



Anbauelemente nicht im Lieferumfang enthalten

Große Sechseckhütte mit Dach

Interessante Anbauteile, wie eine Hängebrücke, die die Hütte mit einem Hügel verbindet, oder eine Rutsche als Abgang, machen aus der Hütte einen konzentrierten Spielpunkt mit starker Ausstrahlung.

Wesentliche Merkmale

- Leichte und ausgewogene Form
- Vier verschiedene Ebenen, durch Aufstiege und Durchlässe zu erreichen
- Spielimpuls: freundliche Ausstrahlung, Höhe erreichen, Rollenspiele
- Bewegungsaktivität: klettern


Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



Best.-Nr. 3.17000 / 3.17050
Große Sechseckhütte mit Dach

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —|

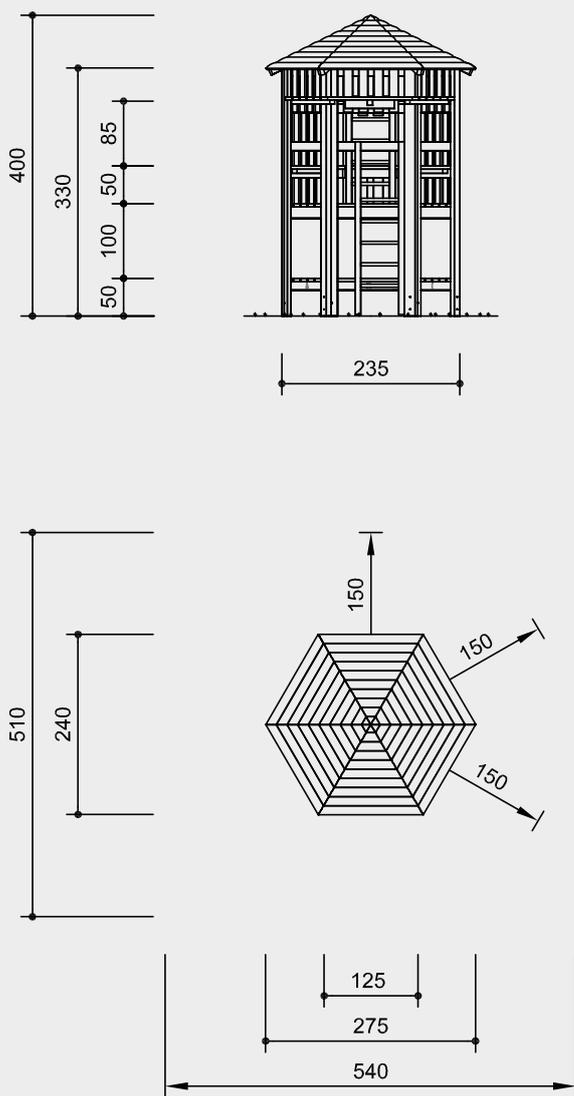

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 6 Seitenteile (z.T. mit Wänden)
- 2 Ganze Böden
- 2 Halbe Böden
- 1 Leiter außen
- 1 Weiterführende Leiter innen
- 1 Dach
- 6 Stahlfüße

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 2,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 6 Stück 80 x 80 x 50 cm
 Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirglärche

Herzgetrennt

Schnittholzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Schwarten

Schwarten aus Gebirglärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht „kalt“



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Best.-Nr. 3.17050

Wie oben beschrieben, jedoch mit Fassade aus Schwarten anstelle von Glattkantbrettern

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,30 m
mit Dach	4,00 m
Bodenhöhen	
ganze Böden	0,50 / 1,50 m
halbe Böden	2,00 / 2,85 m
Seitenlänge	1,25 m
Gewicht	1060 kg
Dach	180 kg



3.17000 / 3.17050